


# INGRESSO AUX PER ICS NO NAVY, SENZA PERDERE L'USO DEL CARICATORE

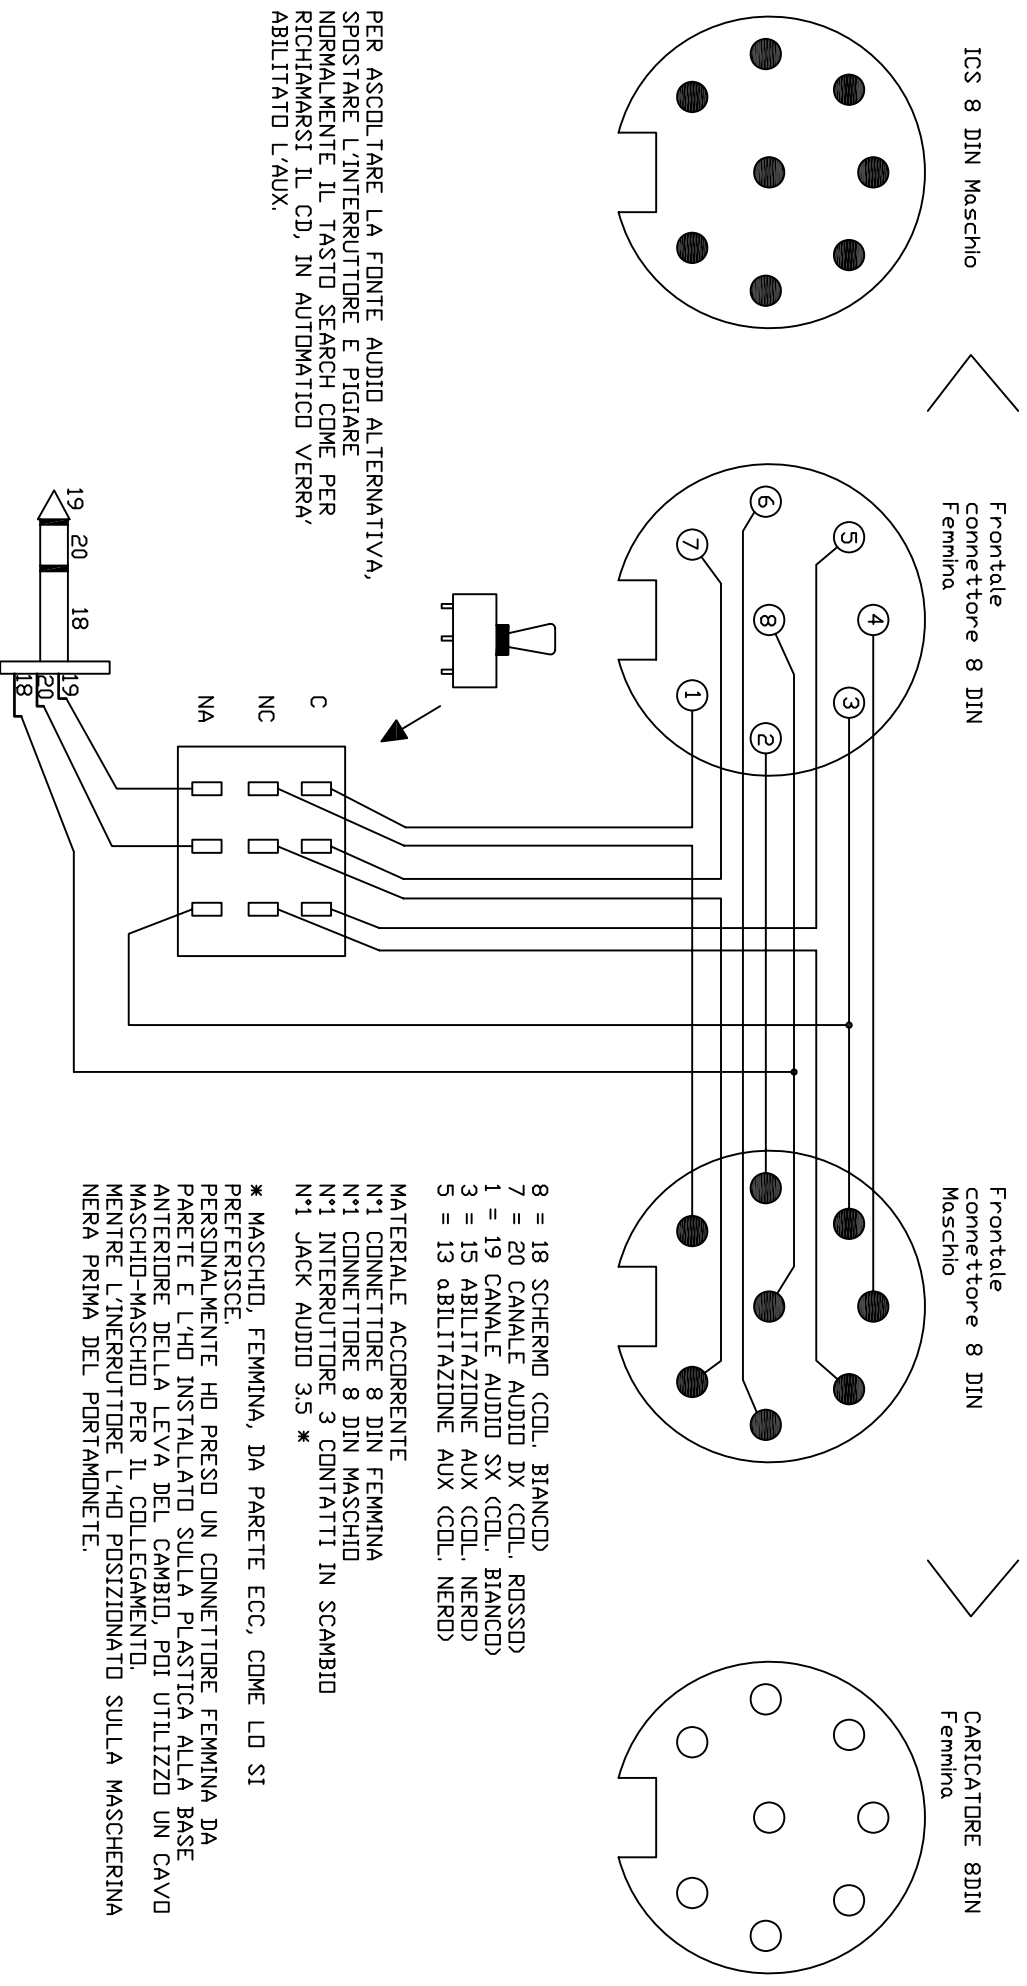

PER ASCOLTARE LA FONTE AUDIO ALTERNATIVA,  
SPOSTARE L'INTERUTTORE E PIGIARE  
NORMALMENTE IL TASTO SEARCH COME PER  
RICHIAMARSI IL CD, IN AUTOMATICO VERRA'  
ABILITATO L'AUX.

- 8 = 18 SCHERMO (COL. BIANCO)
- 7 = 20 CANALE AUDIO DX (COL. ROSSO)
- 1 = 19 CANALE AUDIO SX (COL. BIANCO)
- 3 = 15 ABILITAZIONE AUX (COL. NERO)
- 5 = 13 ABILITAZIONE AUX (COL. NERO)

#### MATERIALE ACCORRENTE

- N°1 CONNETTORE 8 DIN FEMMINA
- N°1 CONNETTORE 8 DIN MASCHIO
- N°1 INTERUTTORE 3 CONTATTI IN SCAMBIO
- N°1 JACK AUDIO 3.5 \*

\* MASCHIO, FEMMINA, DA PARETE ECC, COME LO SI  
PREFERISCE.  
PERSONALMENTE HO PRESO UN CONNETTORE FEMMINA DA  
PARETE E L'HO INSTALLATO SULLA PLASTICA ALLA BASE  
ANTERIORE DELLA LEVA DEL CAMBIO, POI UTILIZZO UN CAVO  
MASCHIO-MASCHIO PER IL COLLEGAMENTO.  
MENTRE L'INTERUTTORE L'HO POSIZIONATO SULLA MASCHERINA  
NERA PRIMA DEL PORTAMONETE.