Pulizia dei contatti del ricevitore del telecomando

1) sganciate la centralina dalla plafoniera tirando verso il basso
   Una volta staccata sganciate il connettore vi ritroverete con
   Con questo pezzo in mano.
2) svitare le 2 viti piccole a brugola vedi frecce.

3) Sganciare le clip dove ci sono le frecce gialle , mentre
Dove ce la freccia rossa vi e un altro gancio vedi passaggio 4.

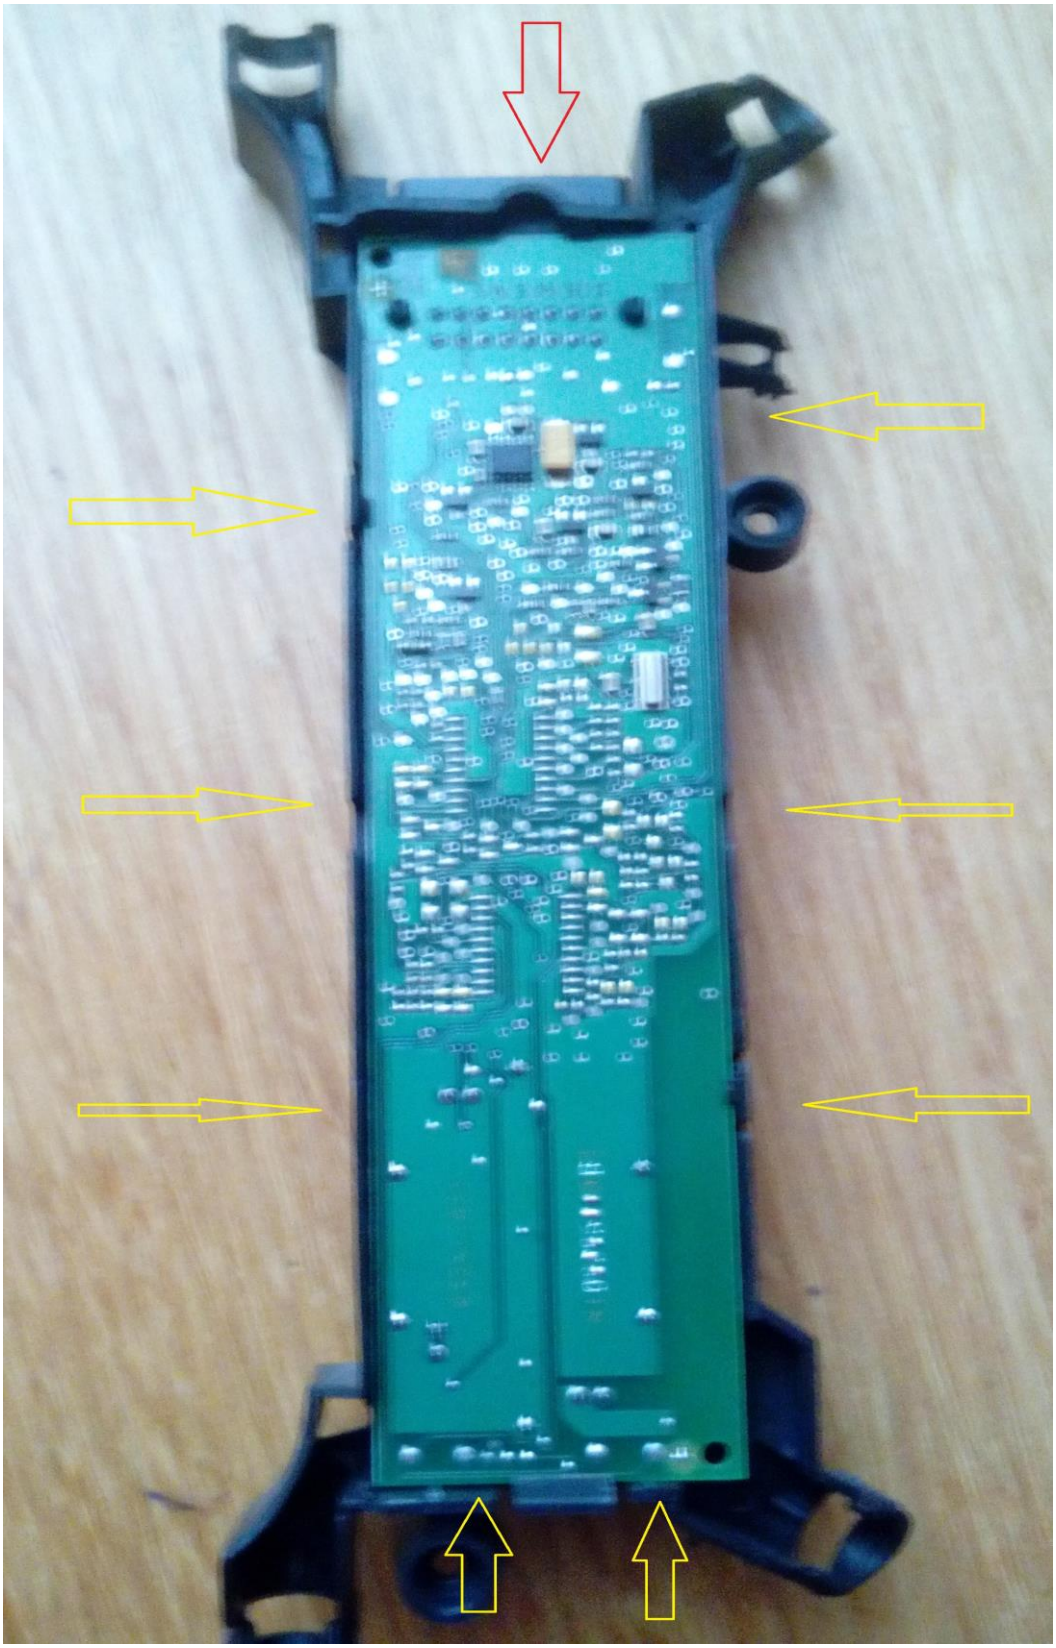

4) dopo che avete alzato le clip dovete sganciare anche la clip dietro dove ce la freccia rossa alzandola verso alto , una volta sganciata, adesso spingete la scheda all’indietro seguendo la direzione della freccia rossa nella foto su 3.Vedi Passaggio 3.

5)ecco come vi appare la scheda dopo averla sganciata nel mio caso era
Molto ossidata in un punto specifico vedi foto.

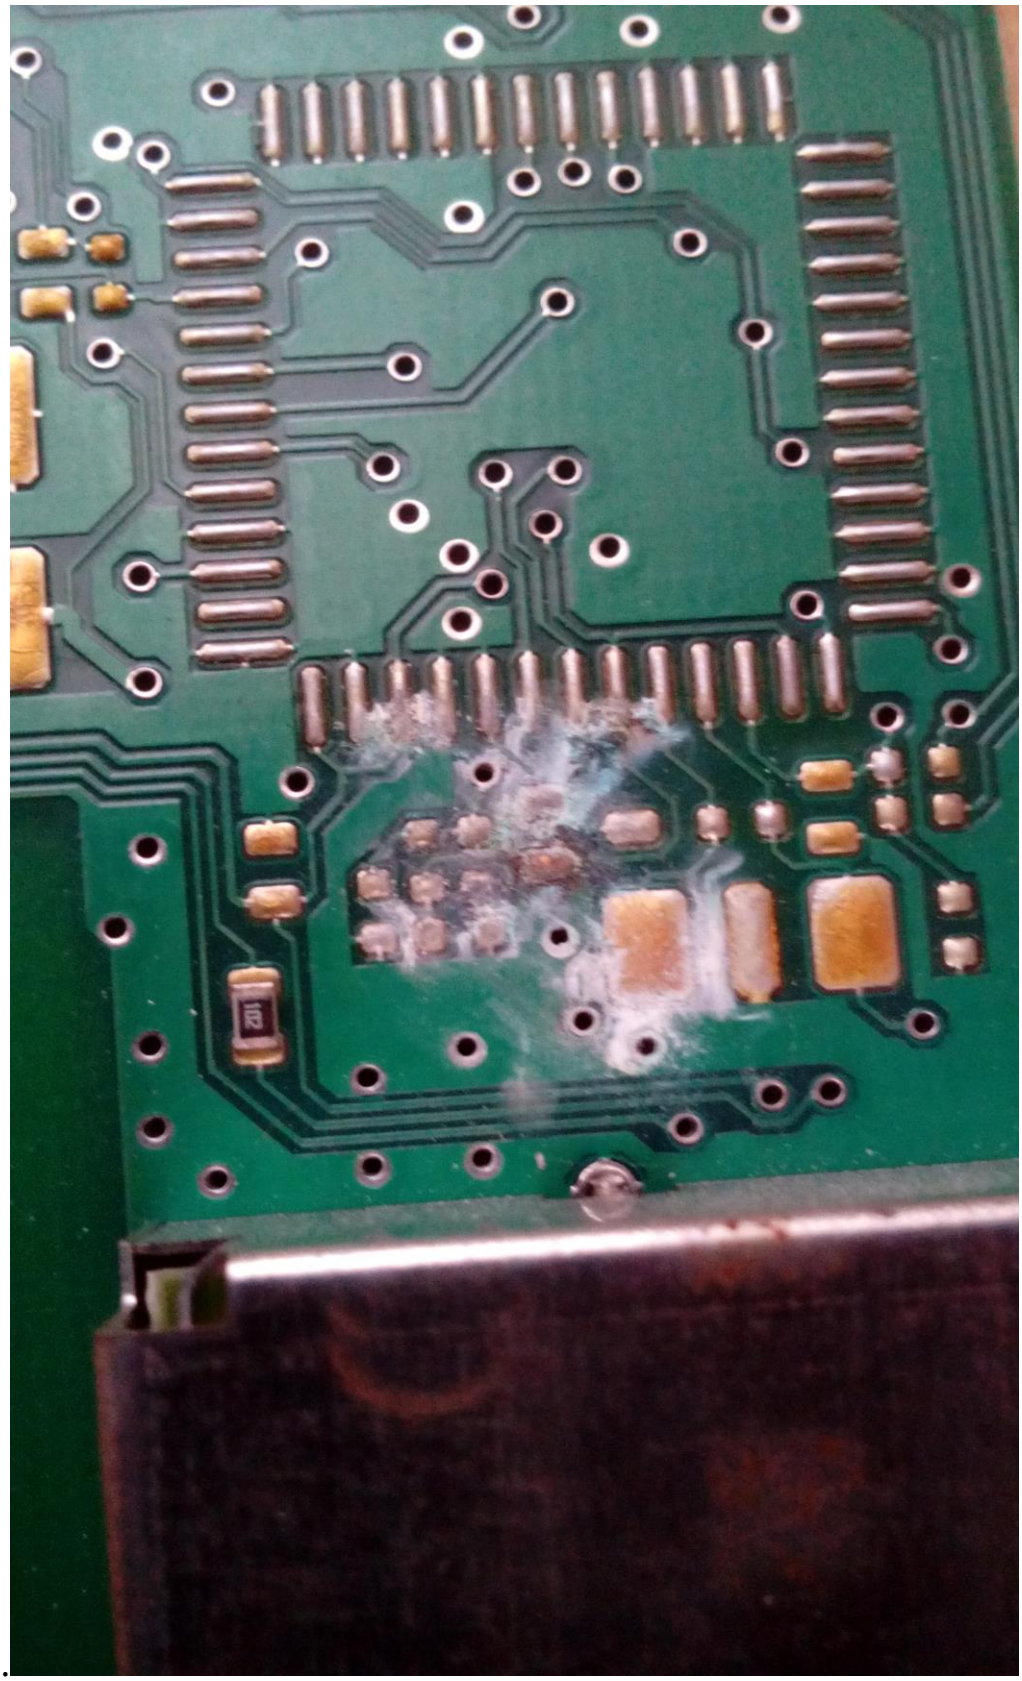

.

A questo punto armatevi di un buon pulitore per elementi elettrici
Dopo una bella spruzzata lasciate agire il prodotto e poi passate un panno per togliere il residuo che avete spruzzato.

6) dopo aver pulito il tutto ecco come vi deve apparire bello pulito e lucido ora non vi rimane che rimontare il tutto e provare a vedere se si e ripristinato il tutto e se funziona….

by giu …..