


XENON KIT H7R 5000K LANCIA LYBRA


Ciao a tutti con la presente guida voglio illustrarvi come ho montato il kit xenon H7R 5000k sulla mia lybra 2.4 jtd, con la speranza che possa essere di aiuto a tutti coloro che vorranno installare in futuro un kit xenon.

Cominciamo e iniziamo a smontare il faro svitando le 2 viti, sganciando la molla di ritegno e sganciando il connettore principale.

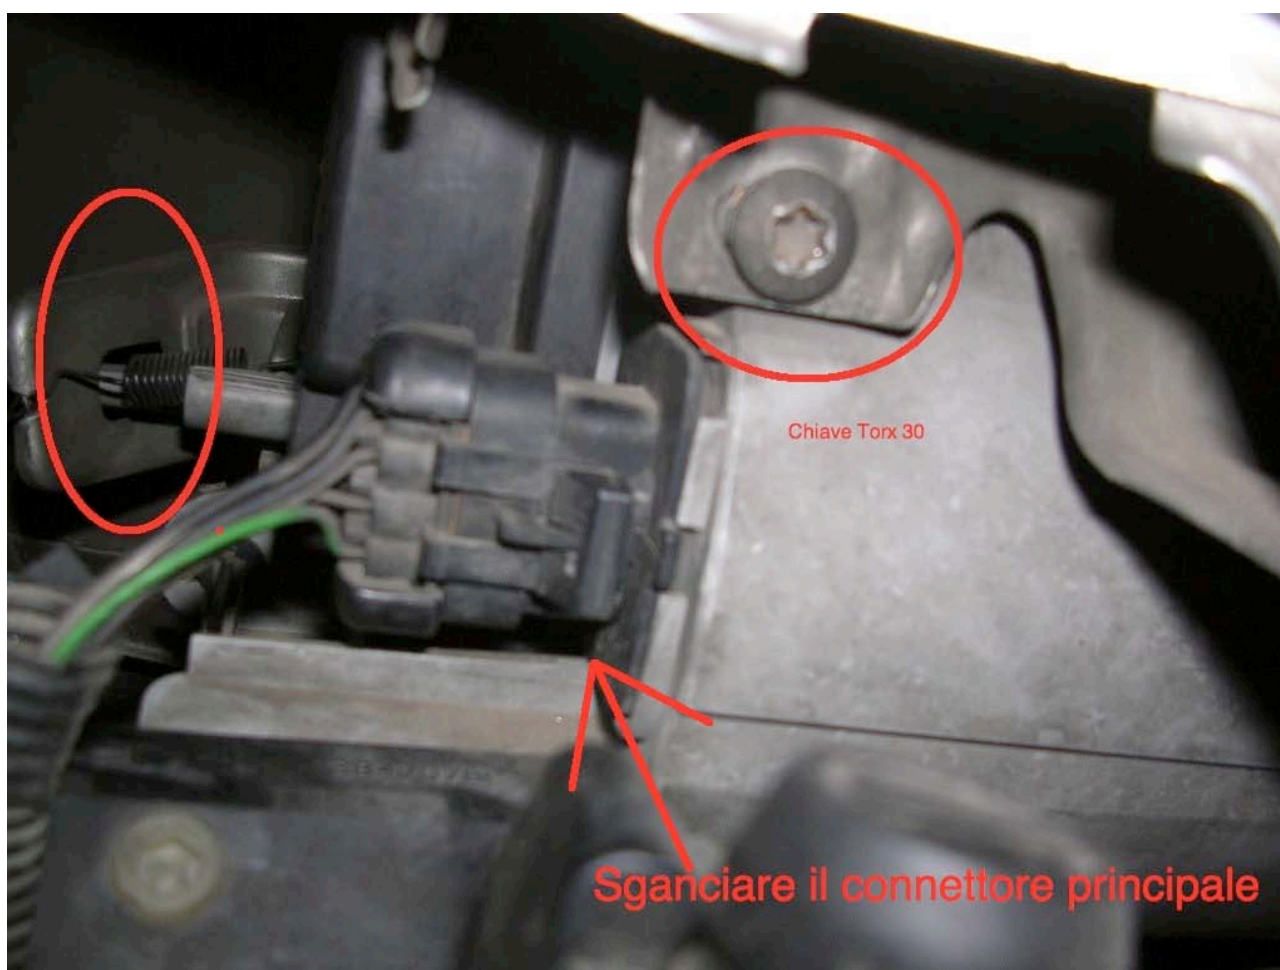


La seconda vite non si vede in foto ma è sotto la freccia.

Una volta smontato e rimosso il coperchio posteriore ,facciamo un foro con una fresa da 25mm per far passare il cablaggio del kit...

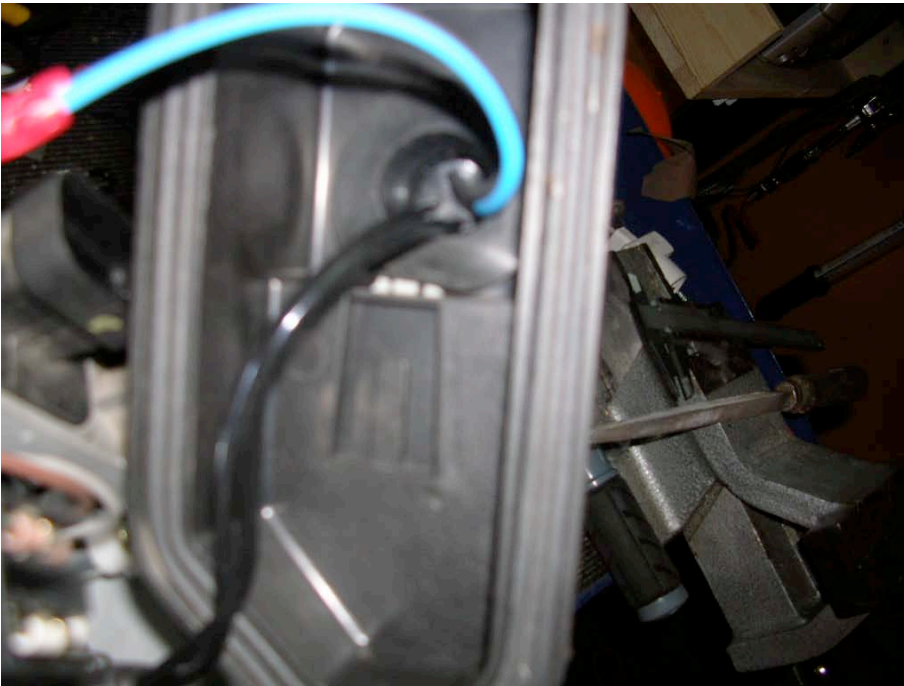

e dopo aver inserito la lampada H7R nell'alloggiamento del faro.....

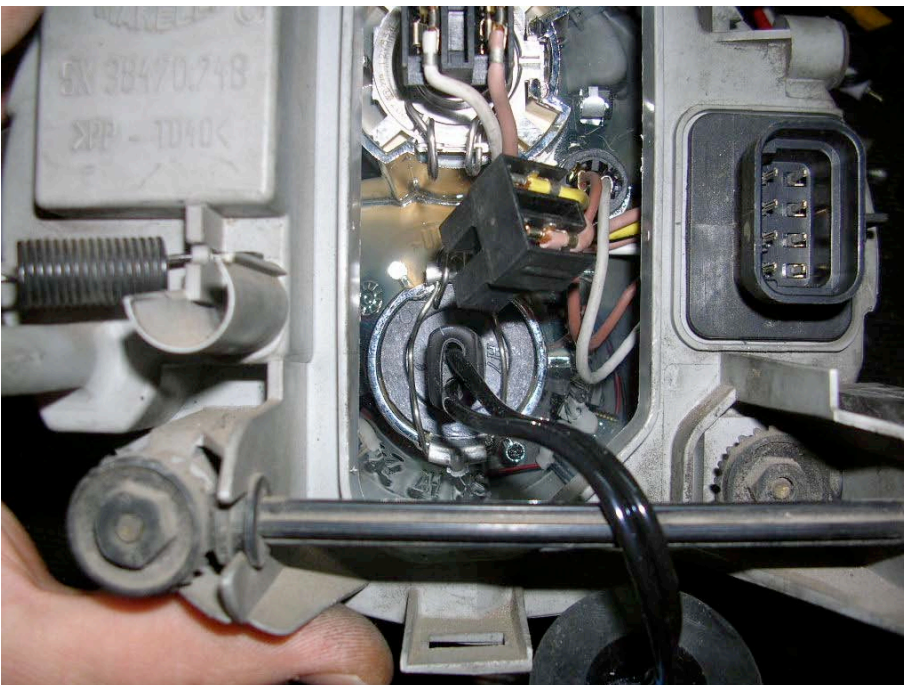

collegiamo i fili provenienti dal kit all'adattatore presente nel faro con la seguente colorazione NERO -MARRONE per il NEG. e BLU -GIALLO per il POS.



Fatto ciò richiudiamo il coperchio posteriore del faro e concentriamoci su dove collegare la centralina o Ballast


Io dopo essermi esaurito un po' ho deciso di metterla sull'antifurto ,so già che mi toccherà rimuoverla per cambiare il filtro aria ,ma credetemi non sono riuscito a trovare un posto migliore,anche perché lo spazio dove doveva essere montata la staffa per il ballast era occupato dalla centralina antifurto...(Si accettano suggerimenti)



Ora basta collegare i cablaggio proveniente dal faro alla centralina e andiamo a vedere i primi risultati...



Per il faro sinistro stessa procedura ma in questo caso sono riuscito ad installare la staffa su cui montare il ballast..

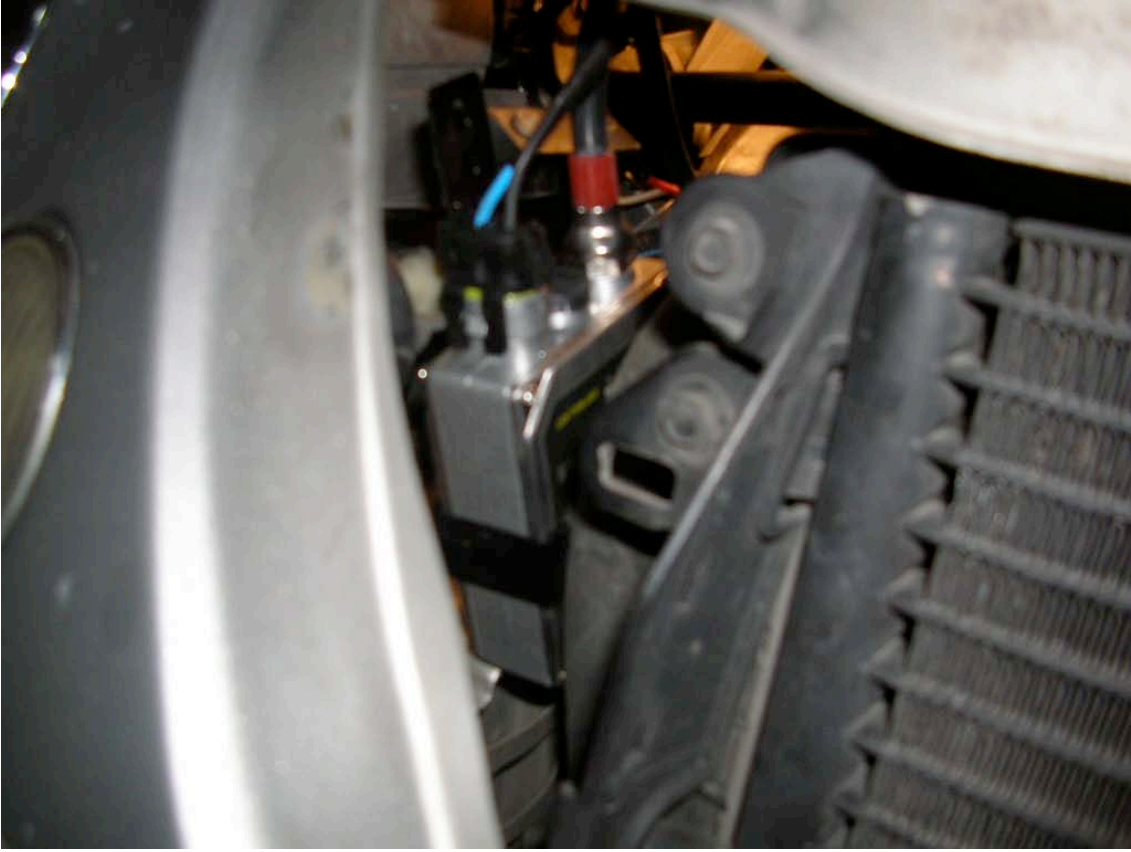

Ed ecco il lavoro ultimato di giorno...



e di notte...

