

come sostituire la serratura scassinata

Ciao a tutti, siccome anche la mia serratura è stata scassinata, ho messo in pratica le informazioni lette nel forum, sostituendo la serratura rotta, con quella per escludere l'airbag passeggero anteriore.

Dunque, iniziamo con l'aprire il cassetto portaoggetti e sganciare i due tiranti.



Dovremo levare 8 viti torx .



Quindi, potremo togliere il vano portaoggetti, ed accedere così, alla parte posteriore della serratura che esclude gli airbag passeggero.

Possiamo anche non staccare la batteria, tanto, non andiamo ad operare direttamente sui fili. Con un cacciavite, o semplicemente con un dito, dobbiamo far pressione sulla lamella di ritegno, e sbloccare tutto il blocchetto, come in figura.



Ecco il blocchetto....sbloccato




Inseriamo la chiave nella serratura, ed accertiamoci di averla girata in posizione di airbag ATTIVO. (Ovviamente, se intendete posizionare sul sedile, dei bambini con seggiolino, dovreste mettere un interruttore che escluda l'airbag). Notiamo un fermaglio, che dobbiamo estrarre.






A questo punto, possiamo estrarre il nostro nottolino "sano"

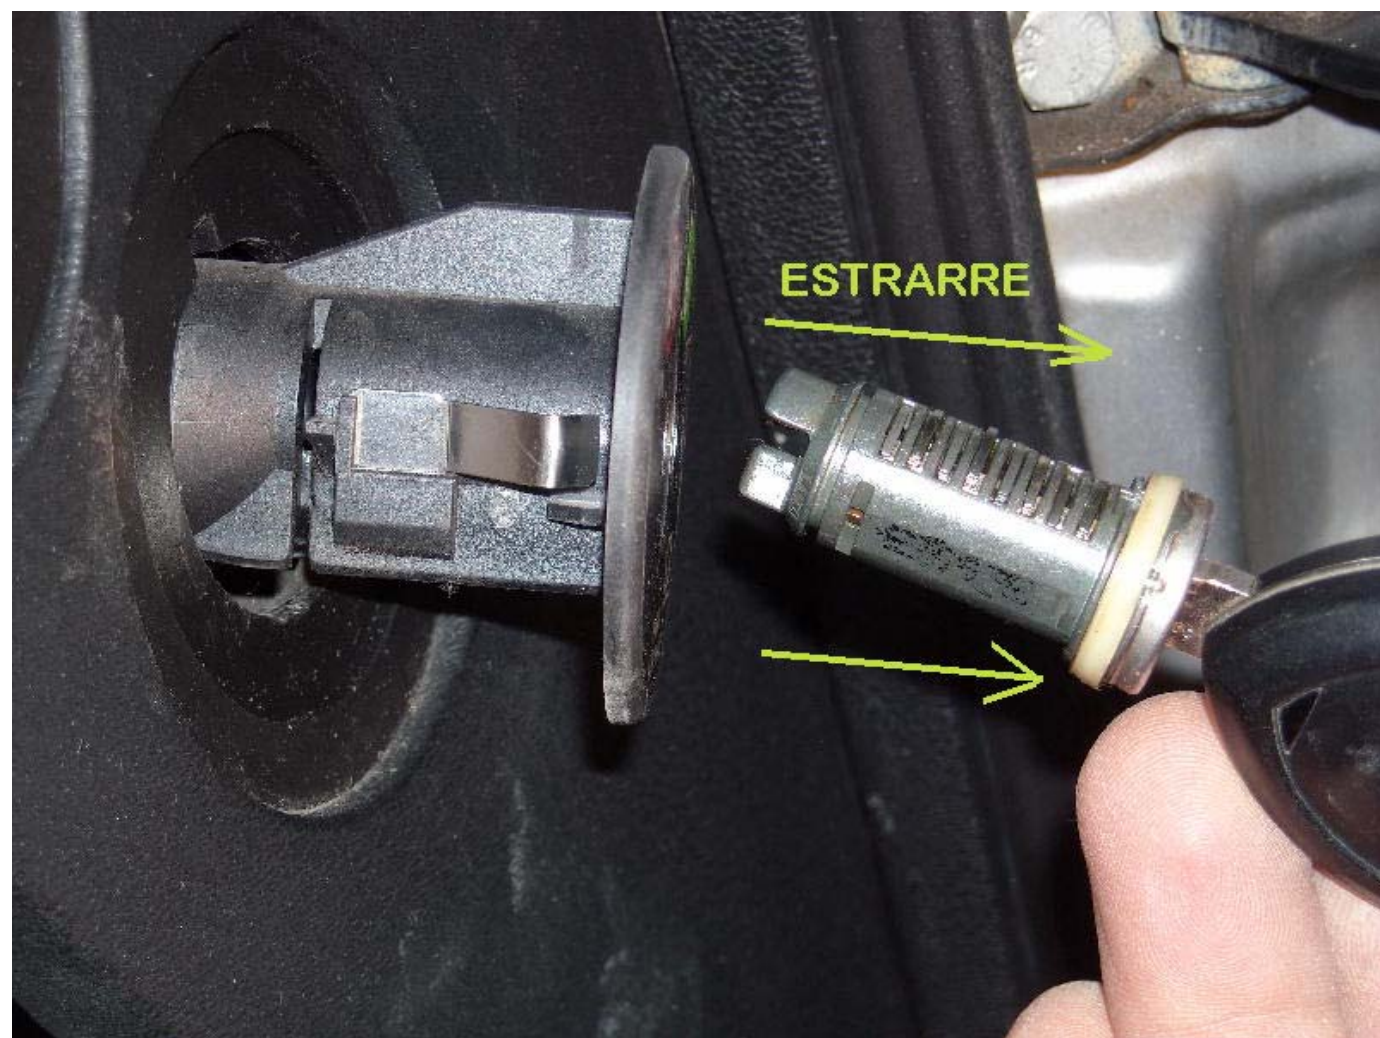

Ora, dedichiamoci alla porta.Ci sono 9 viti a stella da svitare.

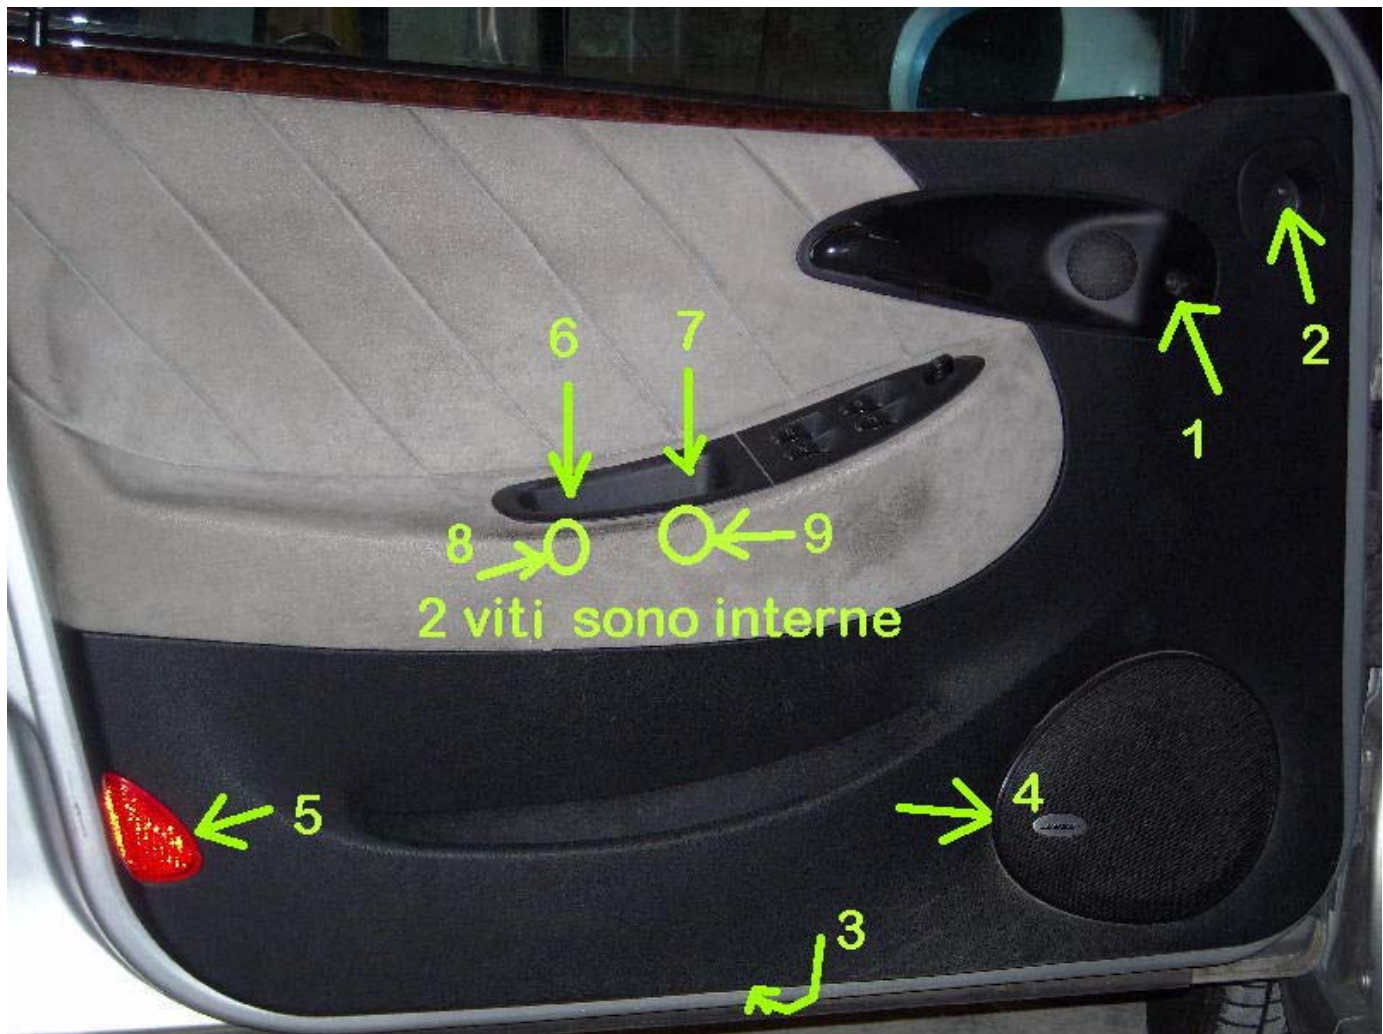






Scalziamo la plastica con un cacciavite





Scalziamo la plastica con un cacciavite



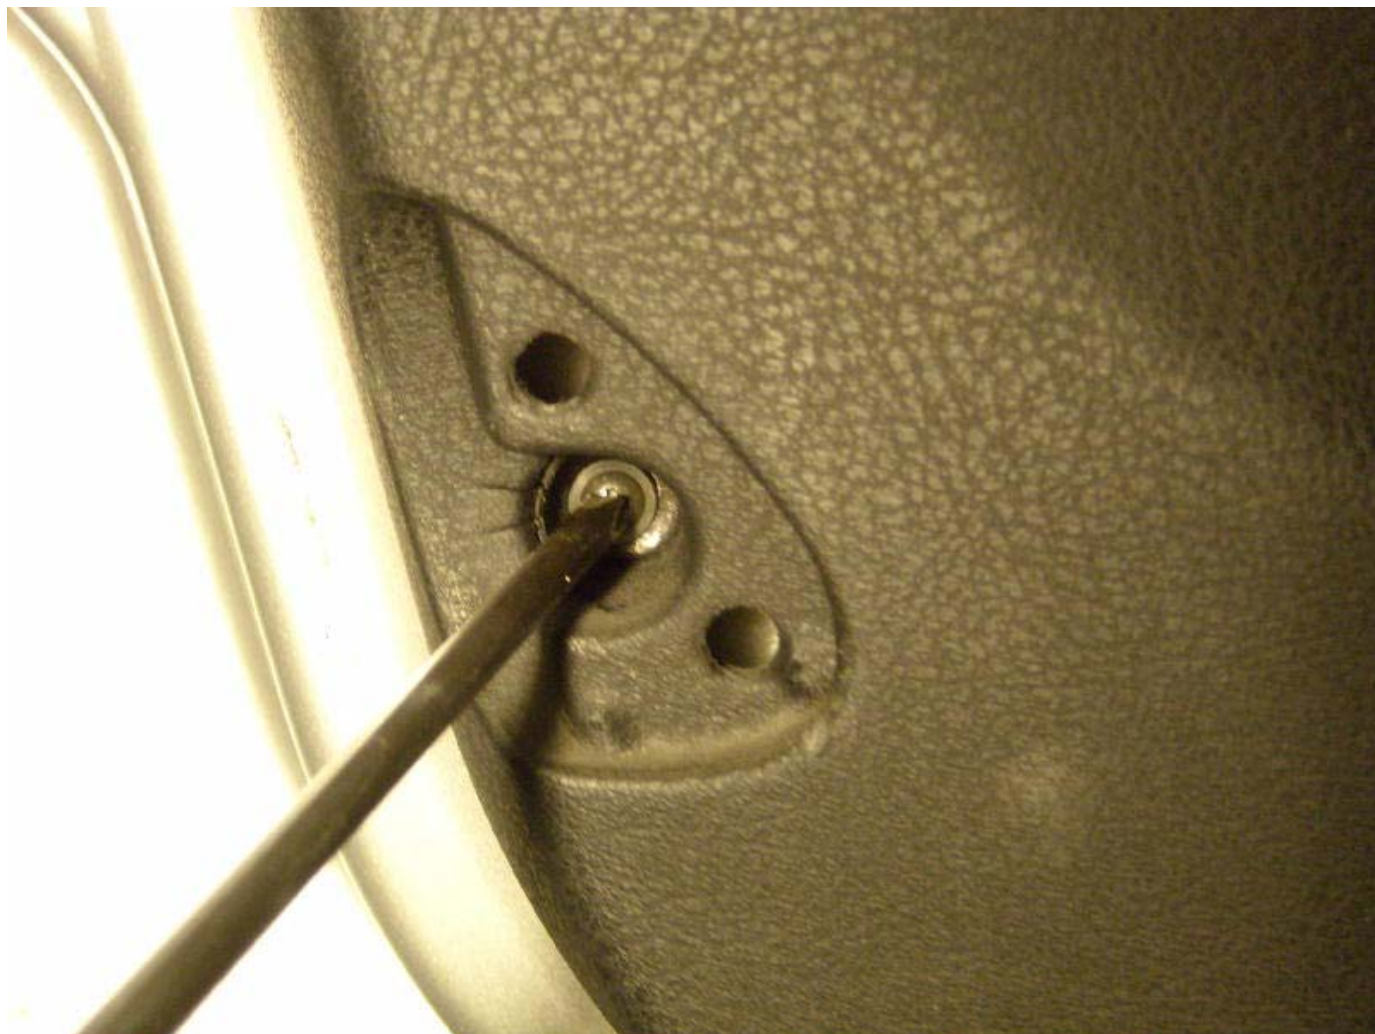




Ora possiamo togliere il pannello



..E staccare tutti i connettori.



E finalmente, ecco il nottolino da sostituire. E' fissato con una lamella. Dovremo tirarla con una pinza, per sbloccare la serratura.

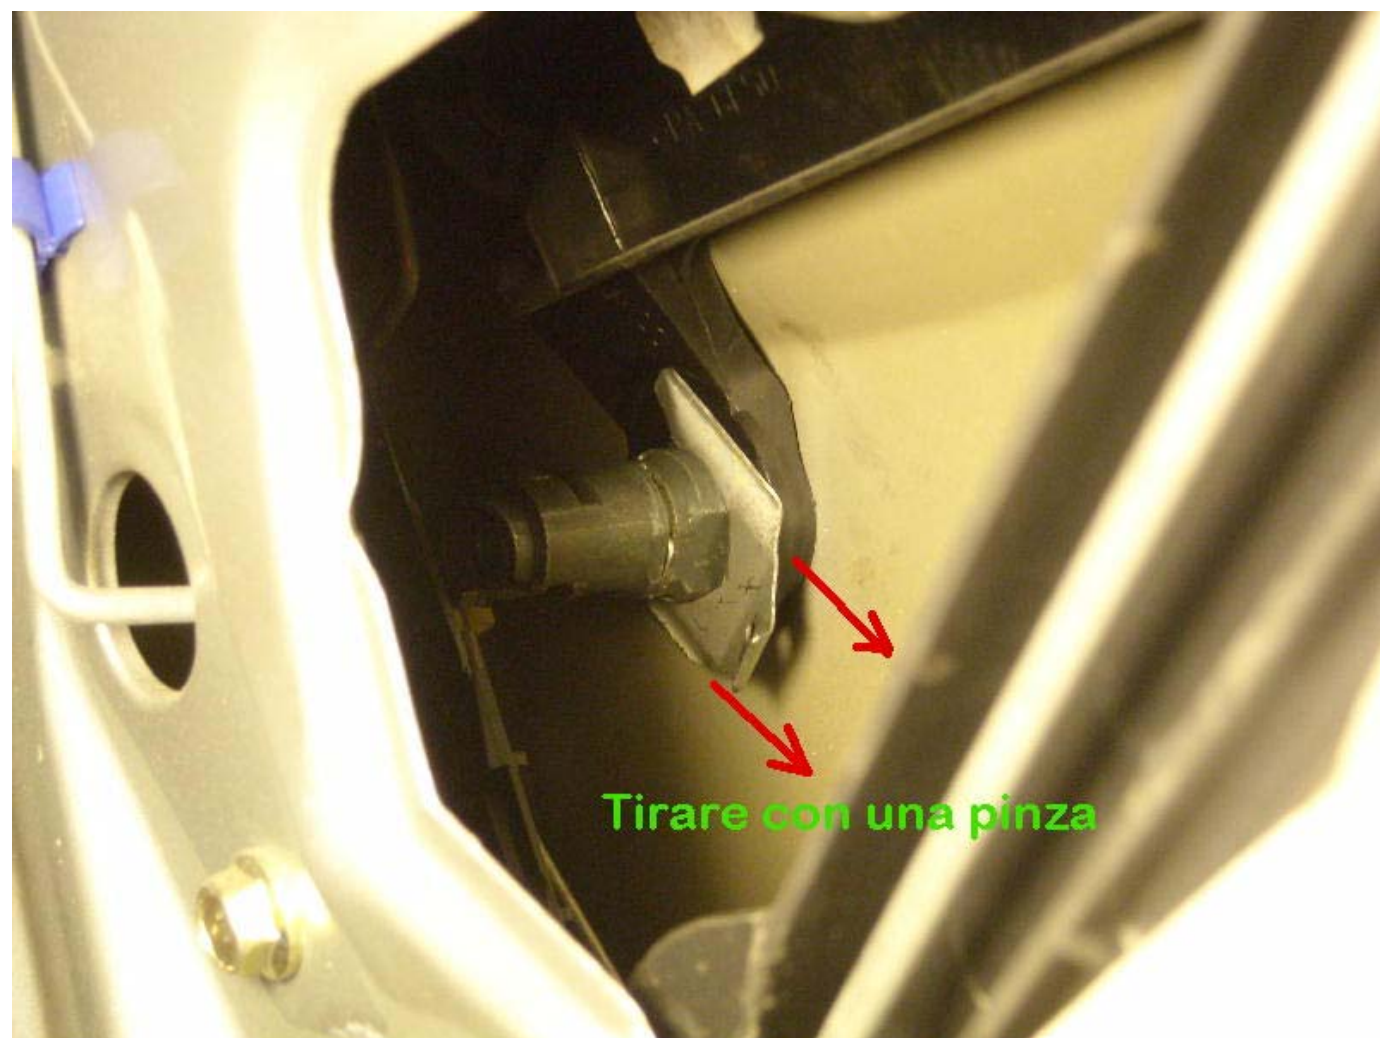

Come in quello precedente, anche in questo, troveremo un fermaglio da sganciare.



**altro
fermaglio
da sganciare**

Sempre aiutandoci con la chiave, estraiamo il nottolino.



A questo punto, sostituiamo il nottolino con l'altro, e rimontiamo il tutto.

Buon lavoro,

Ciao da Nitro